
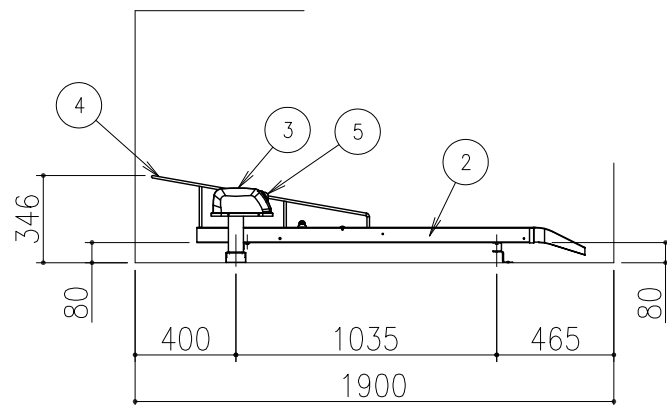
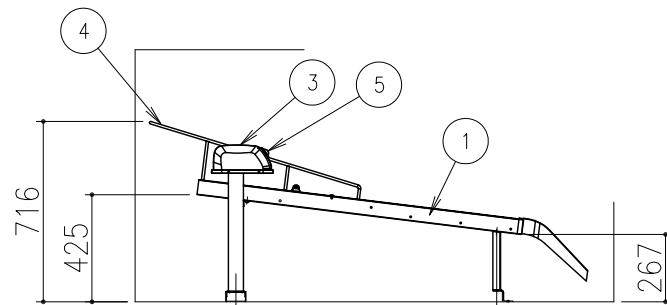
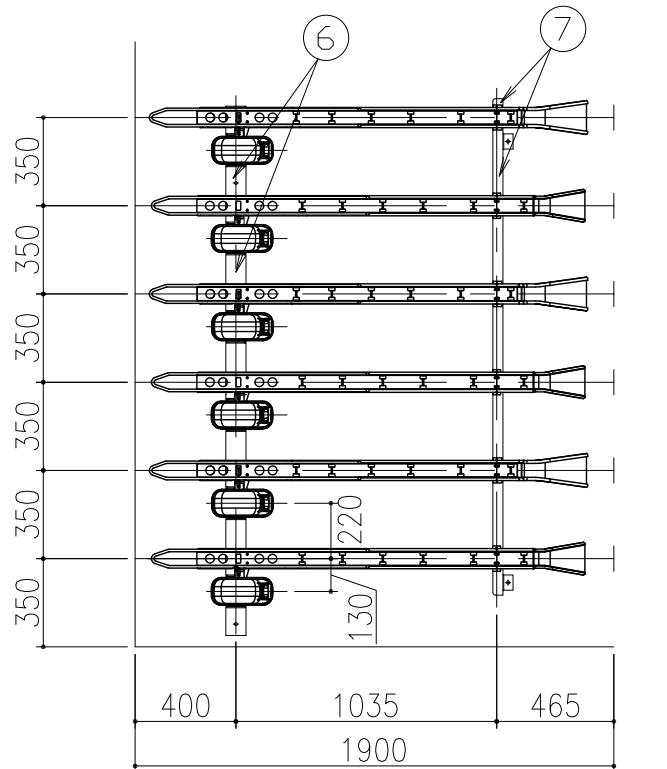


アンカーボルト取付図（標準施工例）

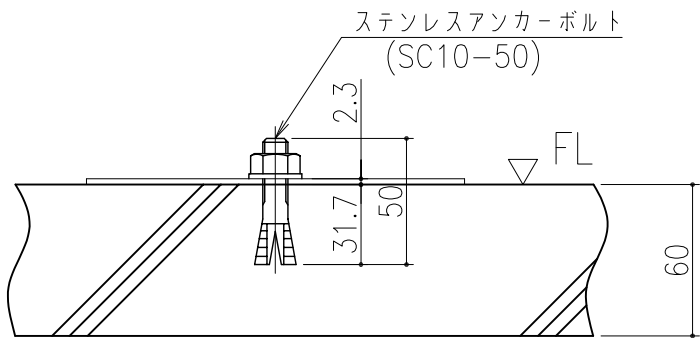

サイクルロック（DKR-1型）仕様

- 主 材 鋼板
- 表面処理 下塗り：電気メッキ 上塗り：粉体塗装
- 塗 装 色 A35-90B(日塗工) 色相：アイボリー
- 環境・構造 温度：0℃～45℃
湿度：30%～90% RH(結露ないこと)
屋内ノ屋外設置可能 防滴構造
- レイアウト仕様
a)標準駐車ピッチ：350mm
(高位用・低位用駐車装置の交互配列)
b)奥 行 き：1900mm
c)通 路 幅：1500mm以上
- 据付方法 アンカーボルトによる
- 電 源 上位機器からの給電による
- 機 能 a)ラックレール進入による前輪の自動ロック
及び精算による自動開放機能
b)表示灯 空車時：点灯 ロック時：消灯
c)イタズラ防止機能
d)非常時手動開放機能
- 重 量 高位用・低位用も含め平均18kg/基
- 対応自転車 インチ16～28インチ
マウンテンバイク入庫可(タイヤ巾53mm以内)

番号	部 品 名	材質・寸法	塗装色（マンセル値）	塗 装 方 法
1	ラック本体（高位用）	SPCC t1.6	アイボリー系（5GY9/1）	電気メッキ＋粉体塗装 40μ以上
2	ラック本体（低位用）	SPCC t1.6	アイボリー系（5GY9/1）	電気メッキ＋粉体塗装 40μ以上
3	電磁ロックポスト	SPCE t1.2	アイボリー系（5GY9/1）	電気メッキ＋粉体塗装 40μ以上
4	フェンス	磨丸棒 φ10	アイボリー系（5GY9/1）	電気メッキ＋粉体塗装 40μ以上
5	ロック入切表示ランプ	PC樹脂	オレンジ色	-
6	前側ベースプレート	ZAM □80×40×2.3t	-	-
7	後側ベースプレート	ZAM C40×40×2.3t	-	-

工事番号				標準図	
型 式 DKR-1					
尺 度 1/3 1/30					
作成日					
承認	承認	検 図	製 図	図 番	改 No.
					△
株式会社 ダ イ ザ ー					

△			
△			
符合	年月日	改 正 事 項	記 印
図 面 来 歴			